


SÉPARATEUR D'AIR "AIR-STOP"

RACCORDS: FEMELLE - FEMELLE

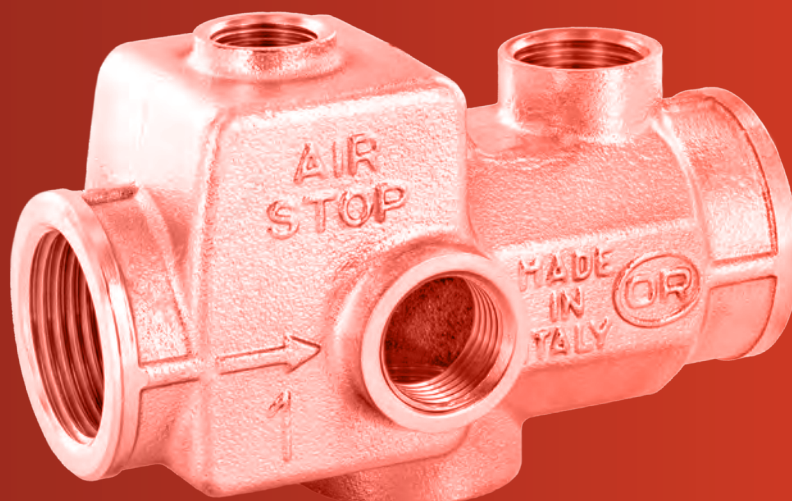

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Les séparateurs d'air "AIR-STOP" peuvent être utilisés pour relier divers dispositifs prévus pour le réglage et la surveillance des conditions d'exploitation de l'installation, tels que la vanne de sécurité, le thermomanomètre, le vase d'expansion et la vanne d'évacuation d'air. Les vannes d'évacuation d'air automatiques traditionnelles permettent l'évacuation, une fois que l'air est séparé de l'eau et accumulé dans les zones les plus élevées de l'installation. Grâce au déflecteur interne qui facilite la séparation entre l'air et l'eau, le séparateur d'air "AIR-STOP", s'il est muni d'un purgeur d'air, permet de purger l'eau, d'une manière efficace et rapide, à n'importe quel endroit de la conduite, en évitant ainsi que des poches désagréables se créent dans les zones où la purge est difficile, comme par exemple dans les échangeurs présents dans les systèmes de climatisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression: maximale admissible (PN)	10 bars
Température: de fonctionnement admissible (TS)	0°C (gel exclu) +110°C
Fluides compatibles: Fluide caloporteur conforme à la norme Solutions glycolées	UNI 8065 § 6 glycol 50%
Essais et contrôles: Connexion à la tuyauterie Prove e collaudi secondo: Étanchéité de l'enveloppe	Filetage selon la norme ISO 228/1 essai P11 - EN 12266-1

CONSTRUCTION

Dimensions 1" et 2" en fonte de laiton EN 1982-CB753S
Dimensions 2"1/2 et 3" en fonte EN 1561-EN-JL 1040 (EN-GJL-250)

CODE DE VENTE

0503.025 femelle/femelle 1"
0503.033 femelle/femelle 1"1/4
0503.042 femelle/femelle 1"1/2
0503.050 femelle/femelle 2"
0503.066 femelle/femelle 2"1/2
0503.080 femelle/femelle 3"





OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9
13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254
www.officinerigamonti.it
export@officinerigamonti.it

0503 • 1"- 3"

SÉPARATEUR D'AIR "AIR-STOP"

RACCORDS: FEMELLE - FEMELLE

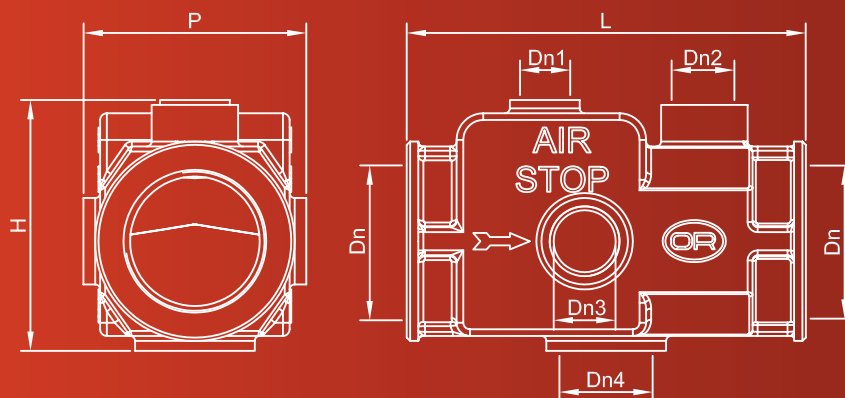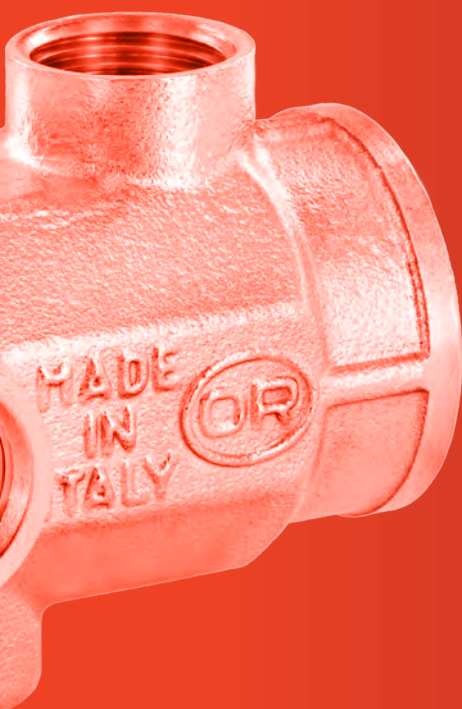

CARACTÉRISTIQUES

Dn	Dn1	Dn2	Dn3	Dn4	L	H	P
1"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	113	72,5	59
1"1/4	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	120	75,5	67
1"1/2	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	124	86	70
2"	3/8"	3/4"	1/2"	3/4"	130	102	79
2"1/2	3/8"	1"	1/2"	1"	180,5	137	114
3"	3/8"	1"	1/2"	1"	180	151	126