


MODULES DE DISTRIBUTION DIRECTE

CÔTE SYSTÈME FEMELLE 1"
CÔTE COLLECTEUR MÂLE 1"1/2
ENTRAXE 125 MM

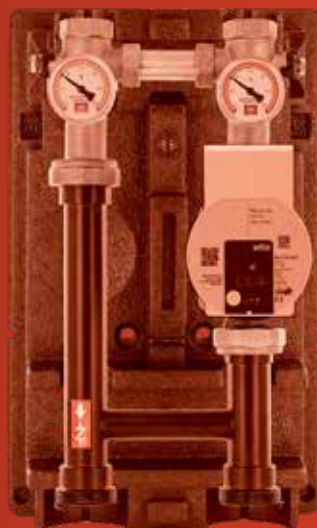

DESCRIPTION

Les modules hydrauliques pré-montés, installés en combinaison avec les collecteurs de distribution, sont des systèmes modulaires et polyvalents qui permettent de créer des centrales thermiques. Chaque élément est pensé et réalisé avec une fonction bien précise mais la polyvalence du système complet, en combinant les modules hydrauliques entre eux avec un collecteur adéquat, offre une panoplie de solutions pour répondre aux exigences des installations modernes.

Le module de distribution directe prélève le fluide vecteur du collecteur auquel il est relié et, sans en modifier la température, le relance directement à la zone intéressée de l'installation secondaire. Le circulateur fournit la puissance hydraulique nécessaire. Il s'installe sur les installations de chauffage et de refroidissement où il n'est pas nécessaire de modifier la température du circuit primaire pour faire face aux exigences du circuit secondaire. Les vannes d'arrêt placées sur les deux branches permettent d'isoler l'installation: par le biais des deux thermomètres montés sur les vannes d'arrêt on peut vérifier les températures de départ et de retour au collecteur. Le clapet de retenue placé sur le retour empêche les circulations parasites dans la partie de l'installation en aval, alors que l'isolant empêche la dispersion thermique et protège les composants.

Le module de distribution est disponible avec ou sans circulateur Para. Chaque composant du système est livré pré-monté et testé, il suffit donc de brancher le collecteur de distribution permettant ainsi d'épargner en temps et frais d'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pressions:	
maximum d'exercice	10 bar
Températures:	
maximum d'exercice	85°C
maximum d'ambiance	80°C
Filetages:	
côte système	G 1" F - ISO 228/1
côte collecteur	G 1"1/2 M - ISO 228/1
entraxe alimentation-retour	125 mm
écartement circulateur	130 mm
Thermomètre:	
caisse	diamètre 50mm
échelle	0÷120°C
bulbe	9x27mm
Clapet de retenue:	DN25
Circulateur:	
alimentation	230 V - 50/60 Hz
pression d'alimentation minimale	0,5 bar
hauteur manométrique maximale avec Q=0 m³/h	6 m
puissance maximale absorbée	25 Watt
Fluides:	
eau	
solution au glycol	glycol max. 50%

CONSTRUCTION

Tuyauterie	acier vernis
Vanne d'arrêt	laiton
Ecrous	laiton
Clapet de retenue	
corps	POM
ressort	acier inox
éléments d'étanchéité	NBR
Circulateur Para	
corps pompe	fonte
couronne	polypropylène
arbre	acier inox
éléments d'étanchéité	EPDM
classe de protection	IPx4D
Isolation	
matériel	polypropylène étendu
dimension	385x249x240 mm

CODES PRODUITS

2250.000 sans circulateur
2250.100 avec circulateur Para 25/6 - 43/SC



OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9
13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254
www.officinerigamonti.it
export@officinerigamonti.it


2250

MODULES DE DISTRIBUTION DIRECTE


CÔTE SYSTÈME FEMELLE 1"

CÔTE COLLECTEUR MÂLE 1"1/2

ENTRAXE 125 MM

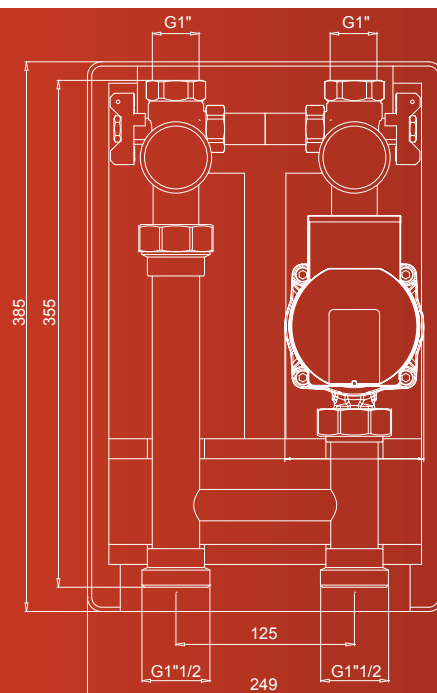

DIMENSIONS ISOLATION 385x249x240mm

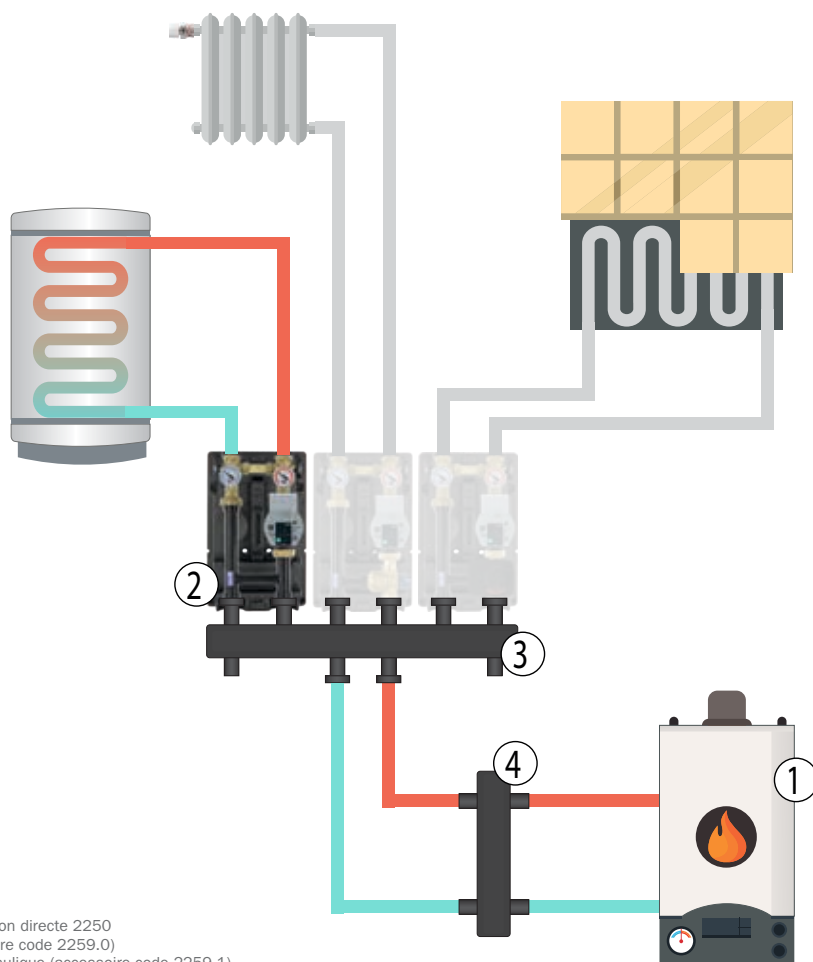

LÉGENDE

- 1 – Chaudière
- 2 – Module de distribution directe 2250
- 3 – Collecteur (accessoire code 2259.0)
- 4 – Compensateur hydraulique (accessoire code 2259.1)

Toutes les données indiquées dans ce catalogue, ainsi que les caractéristiques techniques, les images et les descriptions, ne comportent aucun engagement et elles peuvent varier sans avis préalable. La reproduction, même partielle, est interdite et légalement passible de poursuite.

