

DESCRIPTION

Le collecteur est constitué d'éléments modulaires en technopolymère, développés afin d'offrir une flexibilité maximale tant lors de la phase de conception que lors de l'installation du système. Le collecteur peut être configuré en fonction de:

- le nombre de modules à connecter (de 1 à 3, autres configurations sur demande);
 - le type de raccordement au système;
 - version isolée ou non isolée;
 - le côté d'installation des modules de relance (supérieur ou inférieur) (Codes 2260, 2261, 2262);
 - la possibilité d'ajouter un collecteur supplémentaire en série pour l'extension du système.
- La géométrie du collecteur a été conçue pour permettre les raccordements aux modules de relance à la fois sur la partie supérieure et inférieure. L'installation du collecteur en association avec les modules de relance forme un système modulaire et polyvalent, le **PTT SYSTEM** (Plastic Tech Thermo System).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pressions:	
maximale de fonctionnement	6 bar
maximale de débit	5,5 m³/h
Temperature:	
température de fonctionnement	4°C ÷ 90°C
Fluides compatibles:	
eau	
solutions glycolées	max 30% glycole
Filetages:	
raccords côte module:	1"1/2 femelle (ISO 228-1)
raccords côte système:	1" ÷ 1"1/2 mâle (ISO 228-1)
entraxe alimentation-retour	125 mm

CONSTRUCTION

Corps	technopolymère
Connexions au système	laiton
Isolation	EPP
Éléments d'étanchéité	caoutchouc EPDM perox

CONFIGURATIONS DISPONIBLES À LA COMMANDE

Collecteurs modulaires en technopolymère			Kit de connexion des modules	
Codes	Image	Description	Codes	Dimension
2269.010		un élément prévu pour installation de deux modules de relance superposés sans isolation	 Kit de raccords latéraux 2269.002 compatible avec: 2269.010/110 2269.020/120 2269.030/130	1"
2269.110		un élément prévu pour installation de deux modules de relance superposés avec isolation		
2269.020		deux éléments prévus pour installation de deux modules de relance, sans isolation		
2269.120		deux éléments prévus pour installation de deux modules de relance, avec isolation	 Kit de raccords latéraux 2269.003 compatible avec: 2269.010/110 2269.020/120 2269.030/130	1"1/4
2269.030		trois éléments prévus pour installation de trois modules de relance, sans isolation	 Kit de raccords latéraux 2269.004 compatible avec: 2269.010/110 2269.020/120 2269.030/130	1"1/2
2269.130		trois éléments prévus pour installation de trois modules de relance, avec isolation		
			 également disponibles à la commande: Kit raccordement module 2269.000 Kit de bouchons 2269.006 compatibles avec: 2269.010/110 2269.020/120 2269.030/130	
Les versions comportant plusieurs éléments seront fournies avec des raccords pour l'installation des modules de relance sur la partie supérieure et des bouchons sur la partie inférieure, tout en restant configurables selon les besoins.				


2269.0

COLLECTEURS MODULAIRES EN TECHNOLOGIE POLYMER


RACCORDS SUPERIEURES ET INFÉRIEURES:
RACCORDS LATÉRALES:

À JOINT PLAT AVEC ÉCROU
MÂLE


2269.010

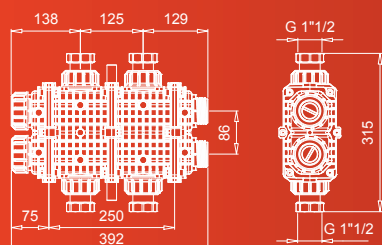


2269.110

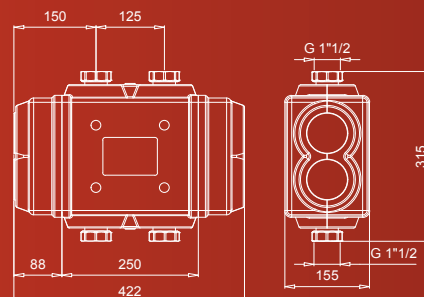


2269.020

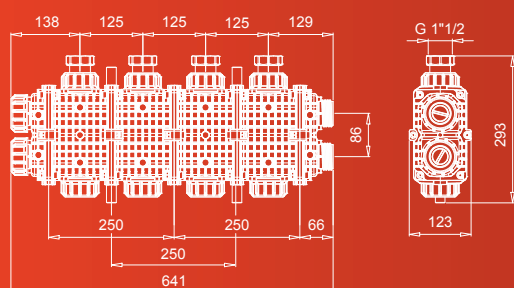


2269.120

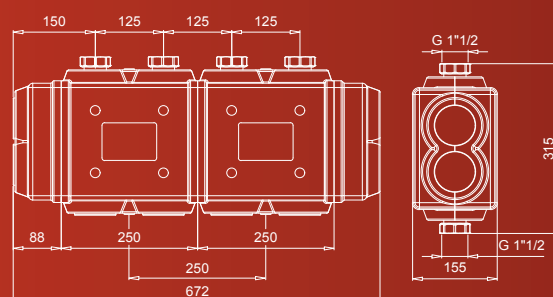


2269.030

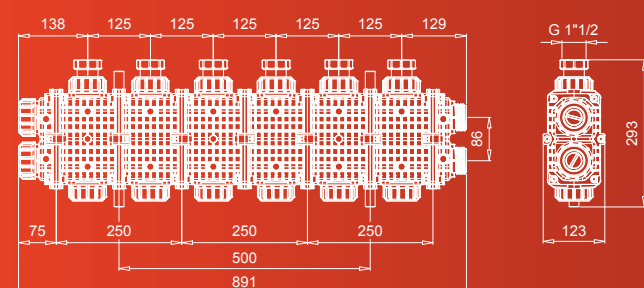


2269.130

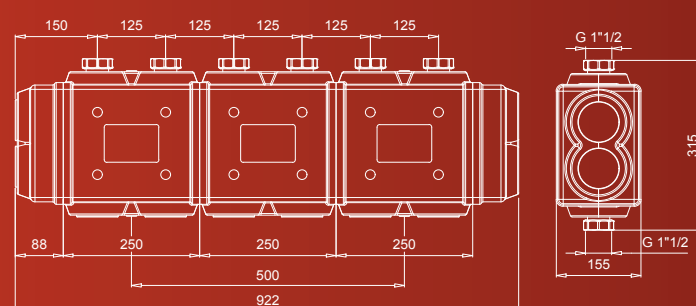


2269.000



2269.002/3/4



2269.006



CARACTÉRISTIQUES

Codes	Dn	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]
2269.002	1"	75	70	49
2269.003	1"1/4	75	70	49
2269.004	1"1/2	75	70	49

Toutes les données indiquées dans ce catalogue, ainsi que les caractéristiques techniques, les images et les descriptions, ne comportent aucun engagement et elles peuvent varier sans avis préalable. La reproduction, même partielle, est interdite et légalement passible de poursuite.





COLLECTEURS MODULAIRES EN TECHNOLOGIE POLYMER


RACCORDS SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES:
RACCORDS LATÉRAUX:

À JOINT PLAT AVEC ÉCROU
MÂLE

GRAPHIQUE DES PERTES DE CHARGE

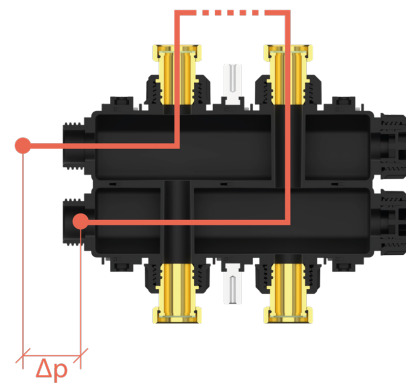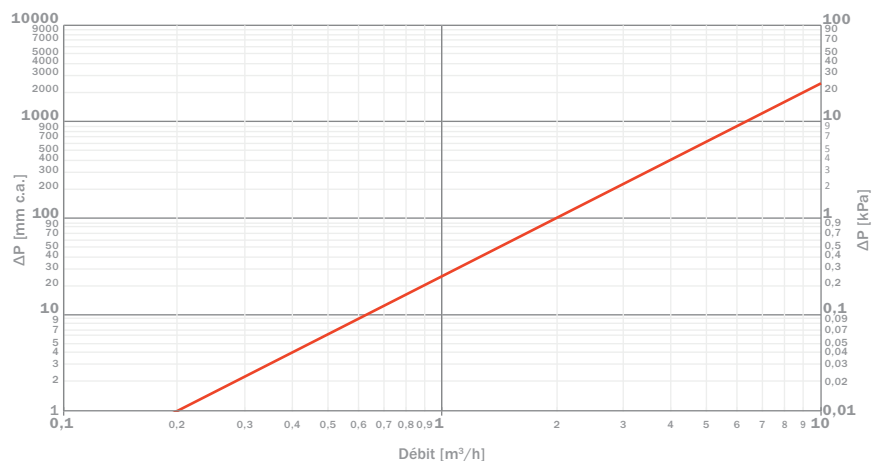

POSSIBILITÉ DE CONFIGURATION EN FONCTION DES BESOINS

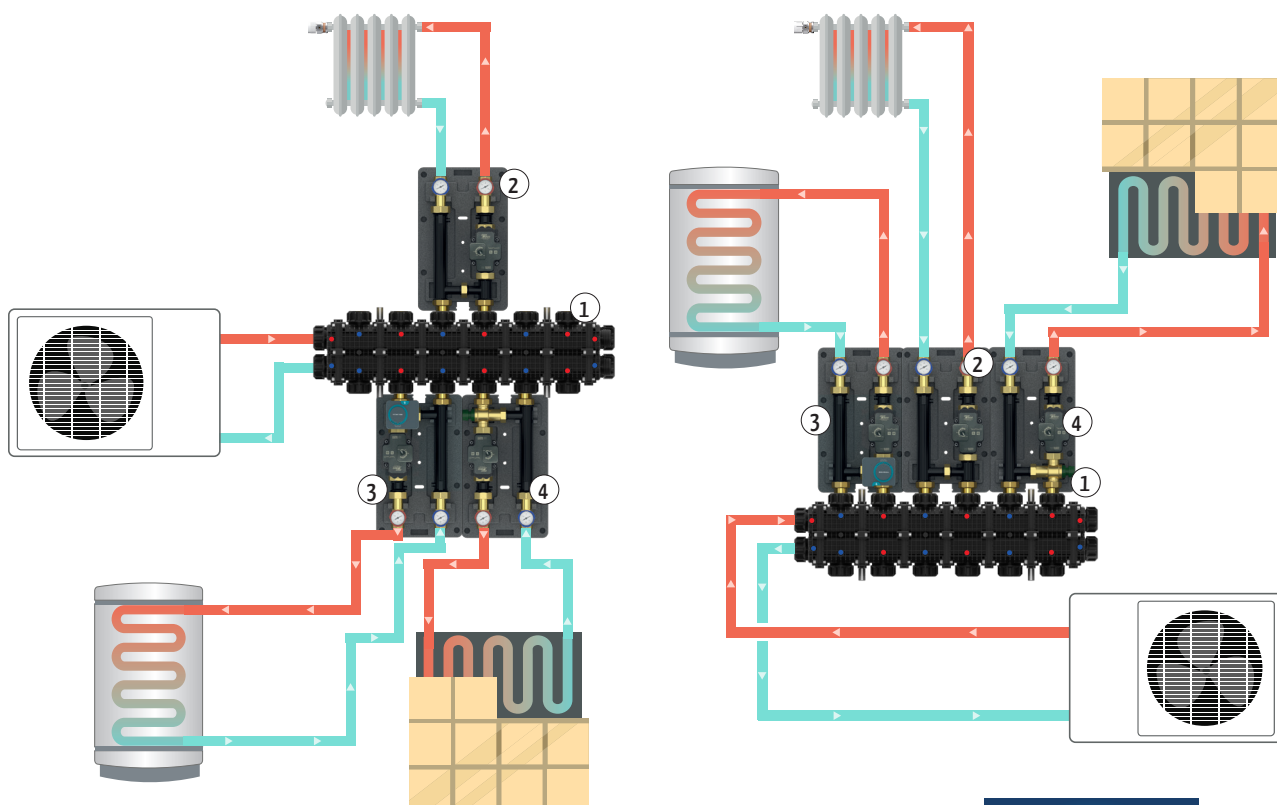

LÉGENDE

- 1 - Collecteur (codes 2269)
- 2 - Module Hydraulique Direct (codes 2260)
- 3 - Module Hydraulique Motorisée (codes 2262)
- 4 - Module Hydraulique Thermostatique (codes 2261)



OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9
13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254
www.officinerigamonti.it
export@officinerigamonti.it